

Informace



OpenStage


OpenStage 20/40/60/80

www.siemens.com/enterprise


SIEMENS

IP telefony


OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě¹)

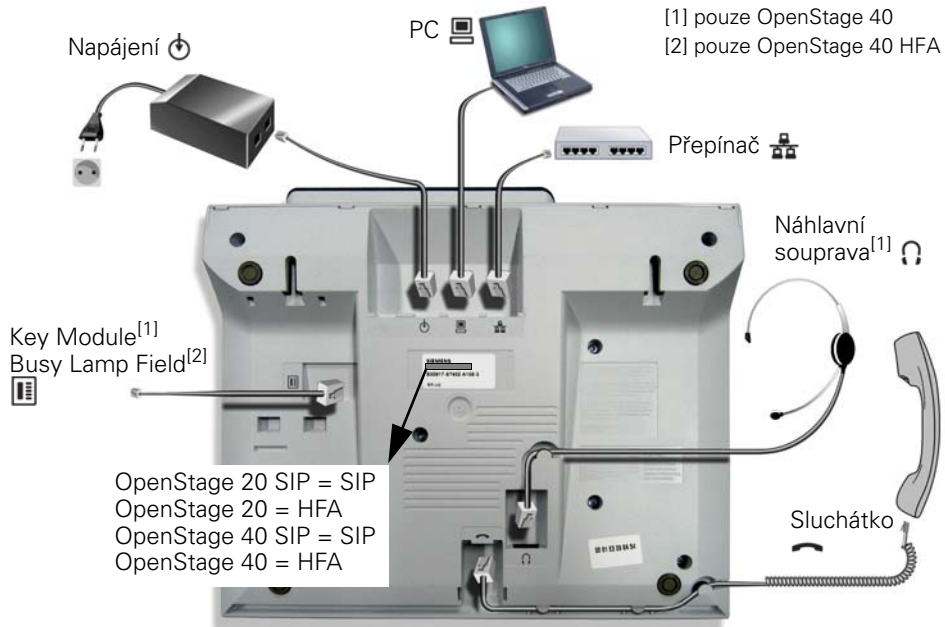


OpenStage 60, OpenStage 80

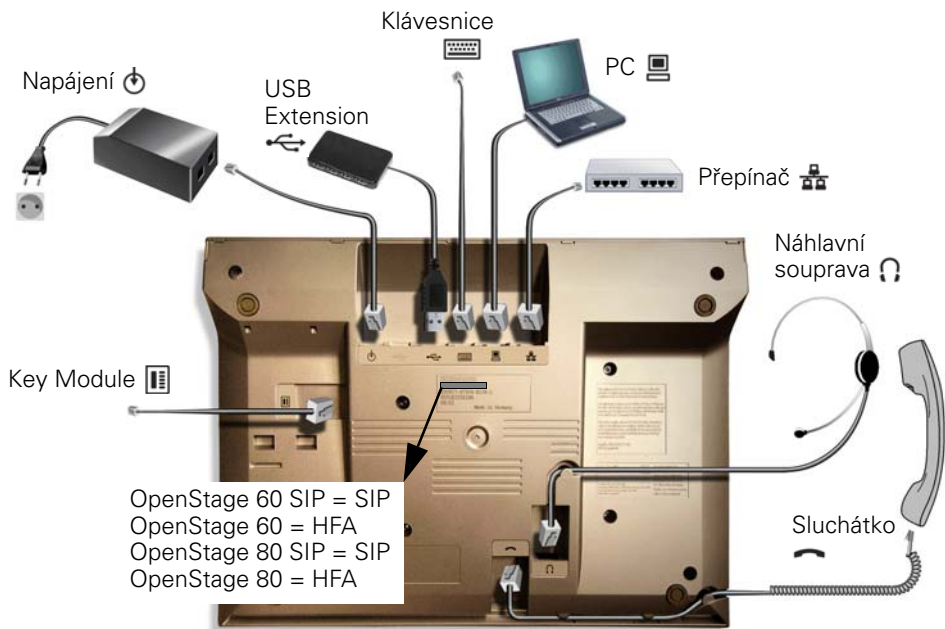

OpenStage 40 T (podobný OpenStage 20 T kromě¹⁾)

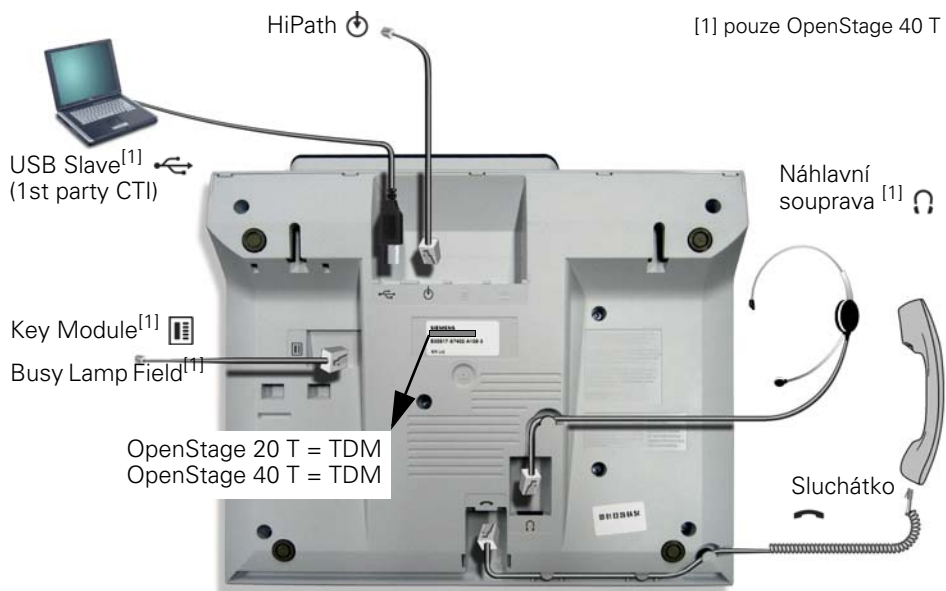

OpenStage 60 T, OpenStage 80 T

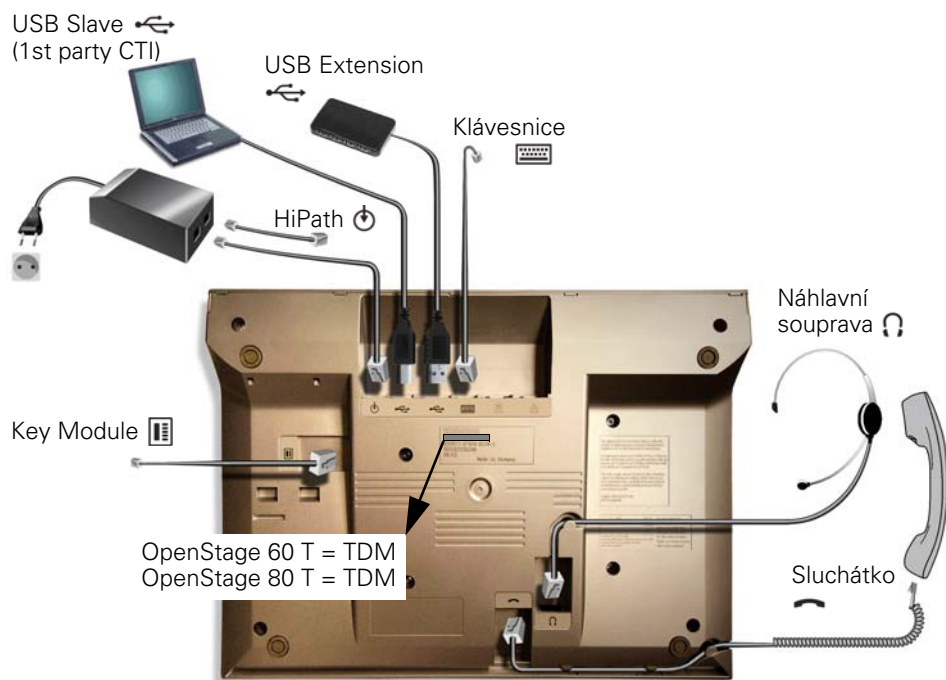

Obecné pokyny a informace

Důležitá upozornění

V závislosti na typu smí být telefon OpenStage napájen z bezpečnostních důvodů pouze následovně:

OpenStage 20/40/60/80 SIP/HFA:



- Příslušným originálním síťovým adaptérem^[1].
- Alternativně: LAN s PoE (Power over Ethernet), který odpovídá standardu IEEE 802.3af (pak není nutný samostatný síťový adaptér).

OpenStage 20/40/60/80 T: Příslušným originálním síťovým adaptérem^[1].

OpenStage 20/40 T bez přídatného modulu:

Napájení prostřednictvím desky pro připojení OpenStage T v systému HiPath.



Telefon nebo přídatný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.



Používejte pouze originální příslušenství Siemens! Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE.

[1] Číslo předmětu: C39280-Z4-C51x (x: 0 = EU, 1 = US, 2 = UK)

Označení CE



Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení Open Stage je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG.

Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených.

Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.



Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili, nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje.

Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení.

Dokumentace na Internetu

Dodatečně k tomuto dokumentu obdržíte podrobné informace k Vašemu telefonu a příslušenství na internetové adrese

<http://www.siemens.com/enterprise> → „Downloads“ nebo www.hipath.cz

K prohlížení a vytištění dokumentace v PDF potřebujete software „[Adobe Reader](#)“, který lze bezplatně stáhnout z Internetu.

Další technické pokyny, informace o aktualizacích Firmware, často kladené otázky a jiné podrobnosti o telefonu najdete na internetové adrese

<http://wiki.siemens-enterprise.com/>.

OpenStage Manager

Pro správu OpenStage 60/80 poskytuje PC software OpenStage Manager následující funkce:

- Správa osobního telefonního seznamu (synchronizace kontaktů, zpracování telefonního seznamu, přidávání obrázků)
- Stahování obrázků pro spořič displeje
- Konfigurace OpenStage

Bezplatné stahování: <http://www.siemens.com/enterprise> → "Downloads" → "Software"

Instalace

Pokud potřebujete při instalaci telefonu podporu, obraťte se prosím na správce systému.

Rozsah dodávky


Zkontrolujte prosím nejdříve rozsah dodávky:

- Telefon
- Sluchátko
- Telefonní kabel
- Nalepovací štítek pro důležitá telefonní čísla
- Tento dokument

Síťový adaptér není zahrnut do rozsahu dodávky. Ohledně napájení si prosím přečtete důležité pokyny, viz → strana 4.

Přípravná montáž telefonu

K tomu viz → strana 2.

1. Zasuňte konektor na delším konci telefonního kabelu do zásuvky  na spodní straně telefonu a vedte kabel určeným kanálem.
2. Zasuňte konektor na kratším konci telefonního kabelu do zásuvky na sluchátku.
3. Popište dodaný štítek telefonními čísly protipožární ochrany a policie i svým vlastním telefonním číslem, odtrhněte ho a nalepte pod sluchátko telefonu (viz šipka).
4. Odstraňte ochrannou fólii kolem navigačního prvku popř. TouchGuide.



Instalace na stanovišti


Pokyny pro stanoviště



- Používání telefonu SIP/HFA je povoleno pouze s interní LAN kabeláží (SELV síť podle IEC 60950-1). Zařízení je třeba připojit stíněným Cat-5 LAN kabelem k IP infrastruktuře. LAN kabeláž budovy by měla zajistit, aby byl kryt tohoto kabelu uzemněn.
- Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5°C až 40°C.
- Instalace v místnosti s vysokou prašností může značně snížit životnost telefonu.
- Nevystavujte telefon přímému slunečnímu nebo jinému tepelnému záření, neboť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt.
- Nepoužívejte telefon ve vlhkých místnostech, např. koupelnách.


Instalace






Instalace kabeláže na SIP/HFA telefonu


K tomu viz → strana 2.

1. Zasuňte LAN kabel do zásuvky  na spodní straně telefonu.
2. Nemá-li Vaše LAN k dispozici PoE (Power over Ethernet) (zeptajte se správce systému), je nutný síťový adaptér.

 Abyste zabránili poškození zařízení, dodržujte prosím bezpodmínečně následující pokyn:
Síťový adaptér lze připojit pouze do zásuvky, označené .

Zasuňte konektor síťového adaptéru do zásuvky  na spodní straně telefonu.

3. Všechny další přípojky jsou volitelné:
 - Zásuvka : LAN připojení PC.
 - Zásuvka : připojení náhlavní hovorové soupravy^[1].
 - Zásuvka : připojení přídatného modulu^[1].
 - Zásuvka : připojení externí klávesnice^[2].
 - Zásuvka : USB pro připojení USB zařízení^[2].


 Abyste zabránili poškození zařízení, dodržujte prosím bezpodmínečně následující pokyn:
Při připojování USB zařízení k USB rozhraní se musí použít kabel adaptéru C39195-Z7704-A5.



Nyní je přístroj připraven k provozu.




Pokud je třeba pro správný provoz telefonu provést další nastavení, obraťte se prosím na správce systému.






Instalace kabeláže na TDM telefonu


K tomu viz → strana 3.

1. OpenStage 20/40 T:
Zasuňte U_{PoE} kabel do zásuvky  na spodní straně telefonu.
OpenStage 60/80 T:

 Abyste zabránili poškození zařízení, dodržujte prosím bezpodmínečně následující pokyn:
Síťový adaptér lze připojit pouze do zásuvky, označené .

Zasuňte U_{PoE} kabel do zásuvky  síťového adaptéru a spojte zásuvku  na síťovém adaptéru se zásuvkou  na spodní straně telefonu.

2. Všechny další přípojky jsou volitelné:
 - Zásuvka : připojení náhlavní hovorové soupravy^[1].
 - Zásuvka : připojení přídatného modulu^[1].
 - Zásuvka : připojení externí klávesnice^[2].
 - Zásuvka  (vlevo): USB slave pro připojení PC („1st party CTI“)^[1].
 - Zásuvka  (vpravo): USB master pro připojení USB zařízení^[2].

 Abyste zabránili poškození zařízení, dodržujte prosím bezpodmínečně následující pokyn:
Při připojování USB zařízení k USB rozhraní se musí použít kabel adaptéru C39195-Z7704-A5.

Nyní je přístroj připraven k provozu.

Pokud je třeba pro správný provoz telefonu provést další nastavení, obraťte se prosím na správce systému.

[1] Neplatí pro OpenStage 20

[2] Pouze OpenStage 60/80

Vlastnosti telefonu

OpenStage	20	40	60	80 ^[1]
Konstrukce displeje	S/W-LCD	S/W-LCD	Barevný TFT 320x240	Barevný TFT 640x480
Osvětlení displeje	-	✓	✓	✓
Volně programovatelná doteková tlačítka	-	6	8	9
Plně duplexní hlasité telefonování	✓	✓	✓	✓
Náhlavní souprava	-	✓	✓	✓
Bluetooth	-	-	✓	✓
Rozhraní pro přídatné moduly	-	✓	✓	✓
Montáž na zeď	✓	✓	-	-


[1] OpenStage 80 T: Barevný TFT 320x240, 8 volně programovatelných dotekových tlačítek

Kompletní popis viz Návod k použití.


Obslužné prvky

OpenStage 20

Tlačítka funkcí a pro nastavení zvuku

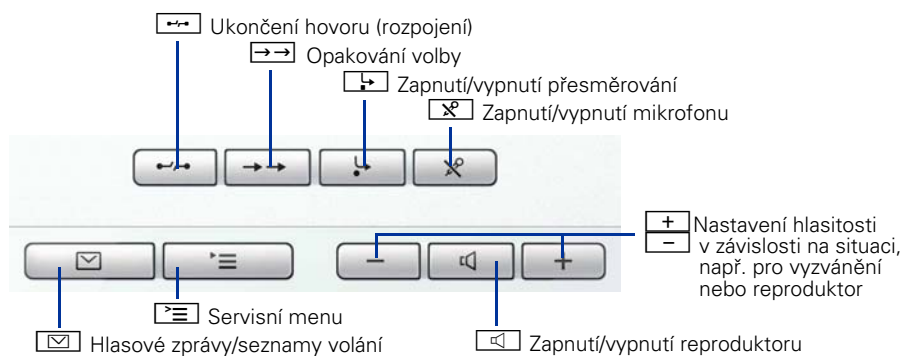


3-cestný navigační prvek

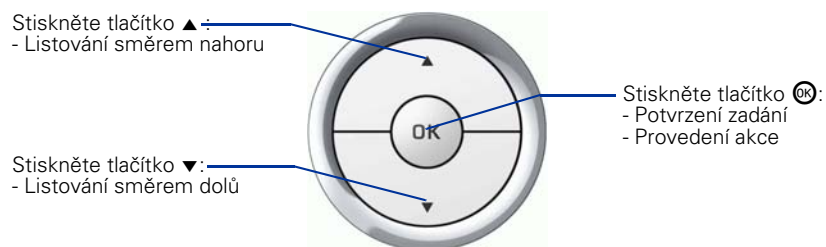


OpenStage 40


Tlačítka funkcí a pro nastavení zvuku

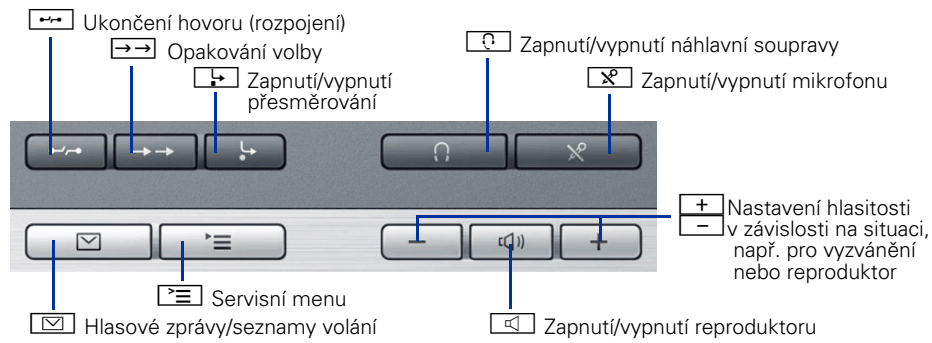

5-cestný navigační prvek

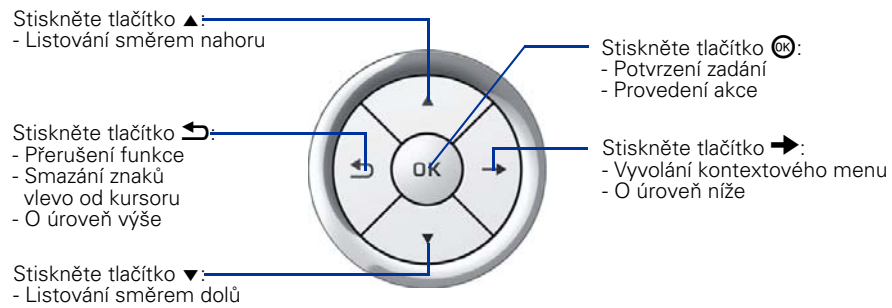


Volně programovatelná doteková tlačítka na displeji




Obslužné prvky

OpenStage 60/80


Tlačítka funkcí a pro nastavení zvuku

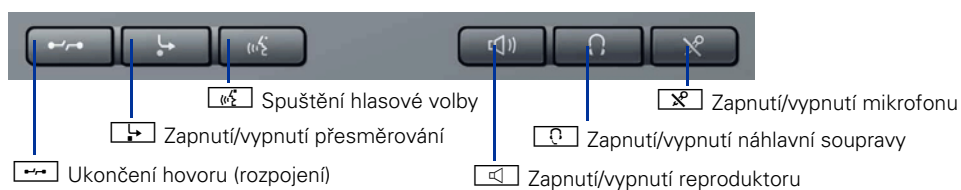


Tlačítka režimu a TouchSlider

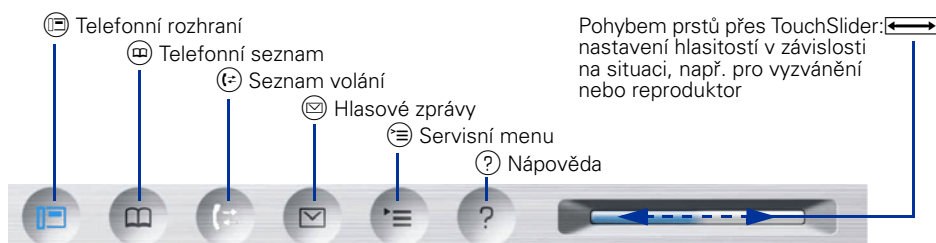

TouchGuide

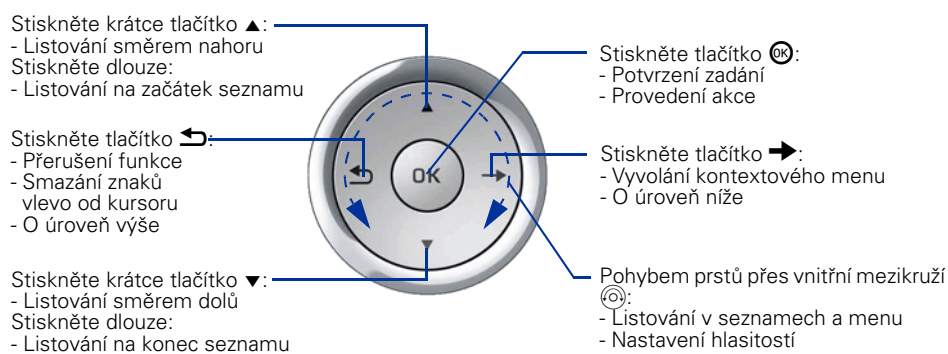

Volně programovatelná doteková tlačítka na displeji



Copyright © Siemens Enterprise
Communications s.r.o. 07/2007, člen skupiny
Siemens
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10

Objednací číslo: A31003-O1010-U100-2-2D19

Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.

Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Použité obchodní značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG popř. příslušných majitelů.